




Caniveau de ligne TYPE SELFK : largeur extérieure 130 mm, largeur intérieure 100 mm, longueur totale 1000 mm et hauteur totale 100 mm. La protection des bords peut être réalisée en acier galvanisé ou en acier inoxydable. Système de fixation avec 2 vis par mètre courant.

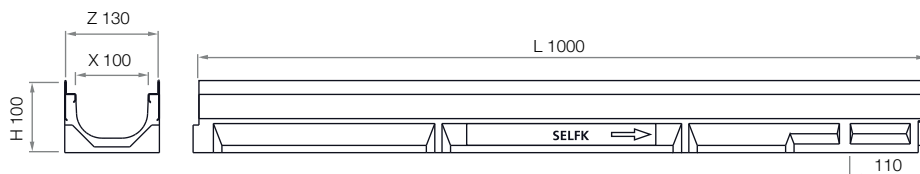

Gouttière	L (mm)	H (mm)	Wide (mm)		Ø Sortie* (mm)		Section transversale hydraulique (cm ²)	Pièce/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
SELFK	1000	100	130	100	110	-	53	105

*Sortie de série sur demande




ROSTE

Matériau	Design	Dernier site	Code	L (mm)	Wide (mm)	Ouverture (mm)	Pièce par mètre linéaire (x LM)
Fonte d'acier	Caillebotis	B125	FNX100KCBM	500	123	14	2
	Caillebotis	C250	FNX100KCCM	500	123	14	2
	Grille de protection Stöckel	C250	FNHX100KCCM	500	123	5	2
Tôle d'acier galvanisée	Grille perforée	A15	GP100KCA	1000	123	Ø 6	1
	Caillebotis	A15	GN100KCA	1000	123	9	1
	Grille à mailles	B125	GEX100KCB	1000	123	30 x 20	1
Acier inoxydable	Grille de protection Stöckel	B125	GEHX100KCB	1000	123	30 x 10	1
	Caillebotis	A15	IN100KCA	1000	123	7	1
	Grille perforée	A15	IP100KCA	1000	123	Ø 6	1
Plastique	Grille à mailles	B125	IEX100KCB	1000	123	30 x 20	1
	Grille de protection Stöckel	A15	PNH100KCAM (1)	500	123	5	2
	Grille à mailles	B125	PE100KCBM	500	123	14 x 12,5	2

(1) Disponible en gris clair

SYSTÈME DE FIXATION

FIXATION DES VIS. 2 vis par mètre linéaire.



BOÎTE D'ENTRÉE ET ACCESSOIRES

Code	L (mm)	H (mm)	Wide (mm)	Ø Sortie (mm)		Boîte d'entrée	Seau
				Page	Avant		
AEURO100K	500	318	130	90/110	90	1	CEURO100



ASSIETTES STIRN	fermé	SEAU À BOUE GALVANISÉ
Code	Typ	Code
TSELF100KC	ouvert	CEURO100

