



Linienentwässerungsrinne Typ EUROSELF200: Aussenbreite 200 mm, Innenbreite 150 mm, Gesamtlänge 1000 mm und Gesamthöhe 700 mm. Befestigungssystem mit 2 Schrauben pro Laufmeter.

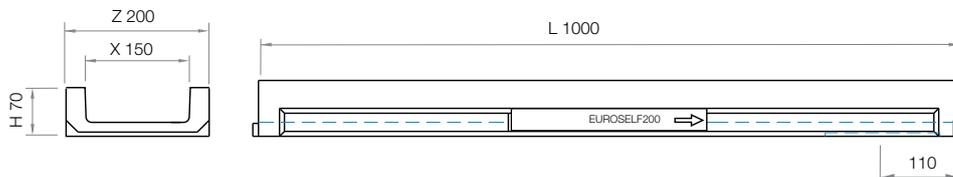

Rinne	L (mm)	H (mm)	Breite (mm)		Ø Auslass* (mm)		Hydraulikquerschnitt (cm ²)	Stück/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
EUROSELF200	1000	70	200	150	160	-	75	81

*Senkrechter Auslass auf Anfrage

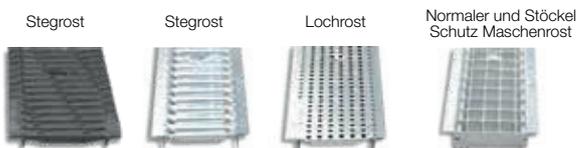


ROSTE

Material	Design	Last	Code	L (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Öffnung (mm)	Stück pro Laufmeter (x LM)
Gusseisen	Stegrost	B125	FNX150UCBM	500	200	6	13,75	2
	Stegrost	C250	FNX150UCCM	500	200	5	13,75	2
Verzinktes Stahlblech	Stegrost	A15	GN150UCA	1000	200	3	8	1
	Lochrost	A15	GP150UCA	1000	200	3	Ø 5	1
	Maschenrost	B125	GEX150UCB33	1000	200	2	30 x 30	1
	Stöckel Schutz Maschenrost	B125	GEHX150UCB	1000	200	2	30 x 10	1
Edelstahl	Lochrost	A15	IP150UCA	1000	200	3	Ø 5	1
	Maschenrost	B125	IEX150UCB	1000	200	3	30 x 20	1

BEFESTIGUNGSSYSTEM

SCHRAUBENBEFESTIGUNG. 2 Schrauben pro Laufmeter.



STIRNPLATTEN	geschlossen
Code	Typ
TEUROSELF200C	geschlossen

