




### Höhenverstellbar

Mittels Schraubverbindung lassen sich unsere höhenverstellbaren Kiesfangleisten justieren.

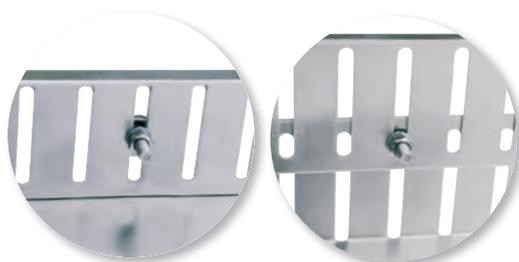

### Höhenverstellbare Kiesfangleisten | aus Aluminium mit 2 Kantungen

Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhenverstellung	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 ALU	10 mm	60-100 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-80-130-165 ALU	14 mm	80-130 mm	165 mm	2,0 mm
KFL H 14-100-170-155 ALU	14 mm	100-170 mm	155 mm	2,0 mm
KFL H 16-150-270-175 ALU	16 mm	150-270 mm	175 mm	3,0 mm
KFL H S ALU	Wunschmasse			

### Höhenverstellbare Kiesfangleisten | aus Edelstahl (V2A) mit 2 Kantungen

Standardlänge: 3.000 mm

Artikelbezeichnung	Rückkantung	Höhenverstellung	Auflagebreite	Materialstärke
KFL H 10-60-100-165 VA	10 mm	60-100 mm	165 mm	1,0 mm
KFL H 14-80-130-165 VA	14 mm	80-130 mm	165 mm	1,5 mm
KFL H 14-100-170-155 VA	14 mm	100-170 mm	155 mm	1,5 mm
KFL H 16-150-270-175 VA	16 mm	150-270 mm	175 mm	2,0 mm
KFL H S VA	Wunschmasse			

Neben den Standardvarianten fertigen wir jede Kiesfangleiste nach Ihren individuellen Wunschmassen und Materialstärken (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oder 3,0 mm) an.