Materiale:
- Telaio e vasca in acciaio zincato

Lineamenti:
- Inodore e impermeabile
- Vasca riempibile fino a 5 cm
- Avvitabile
- A sollevare

Applicazione:
- Per tombini che si trovano dentro i palazzi o in cortili esterni dove é necessario neutralizzare odori e infiltrazioni d'acqua

Operazione:
- Per l'apertura utilizzare il set allegato

Forza di prova:
- 125 kN secondo EN124

Nr. - Art.	Misura luce (in cm)	Misura esterna (in cm)	Peso vuoto (in kg)	Profondità vasca* (in cm)	Altezza di montaggio (in cm)
	c x d	A x B			
BV-033	30 x 30	43.5 x 43.5	10	5	7.5
BV-044	40 x 40	53.5 x 53.5	13	5	7.5
BV-045	45 x 45	58.5 x 58.5	16	5	7.5
BV-055	50 x 50	63.5 x 63.5	17	5	7.5
BV-064	60 x 40	73.5 x 35.5	17	5	7.5
BV-066	60 x 60	73.5 x 73.5	21	5	7.5
BV-0635	63.5 x 63.5	77.0 x 77.0	22	5	7.5
BV-086	80 x 60	93.5 x 73.5	27	5	7.5
BV-088	80 x 80	93.5 x 93.5	31	5	7.5
BV-106	100 x 60	113.5 x 73.5	31	5	7.5
BV-108	100 x 80	113.5 x 93.5	37	5	7.5
BV-110	100 x 100	113.5 x 113.5	42	5	7.5

Su richiesta sono possibili misure speciali
*incl. il rinforzo

Sezione BV

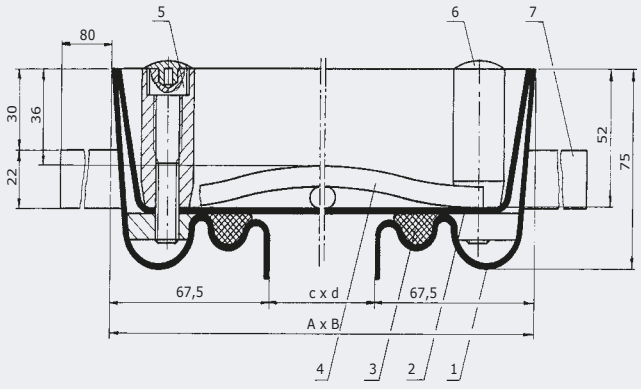

Leggenda:

1 Telaio
2 Vasca
3 Guarnizione
4 Rinforzo
5 Vite esagonale
6 Coperchietti per viti
7 Graffe da presa

Specificazione:
Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito: www.wibatec.ch